

Manual de Instalación de <u>Separador en L</u> (L-Bracket) para crear separación al instalar el Pié ancho Estándar (Standard Flatfoot) **en Kawasaki Versys**

<u>Kit Separador en L</u>



Monedas para mostrar el tamaño de la pieza, no vienen con el kit ☺

<u>Herramientas Necesarias</u>




- Taladro Eléctrico (quizá uno un poco más nuevo que este)
- Broca de 5 mm
- Del juego de herramientas de su moto:
  - Llave de Allen de 4 mm
- -Alicates


1) Coloque el Separador en L en el tope como se muestra con la patilla bajada (vista desde el lado izquierdo de la moto)



2) Con ayuda de otra persona para sujetar la moto, **suba la patilla**. De esta manera la patilla sujetará el Separador en L en su sitio. Esta es la manera más fácil y segura de hacer el agujero con el taladro.

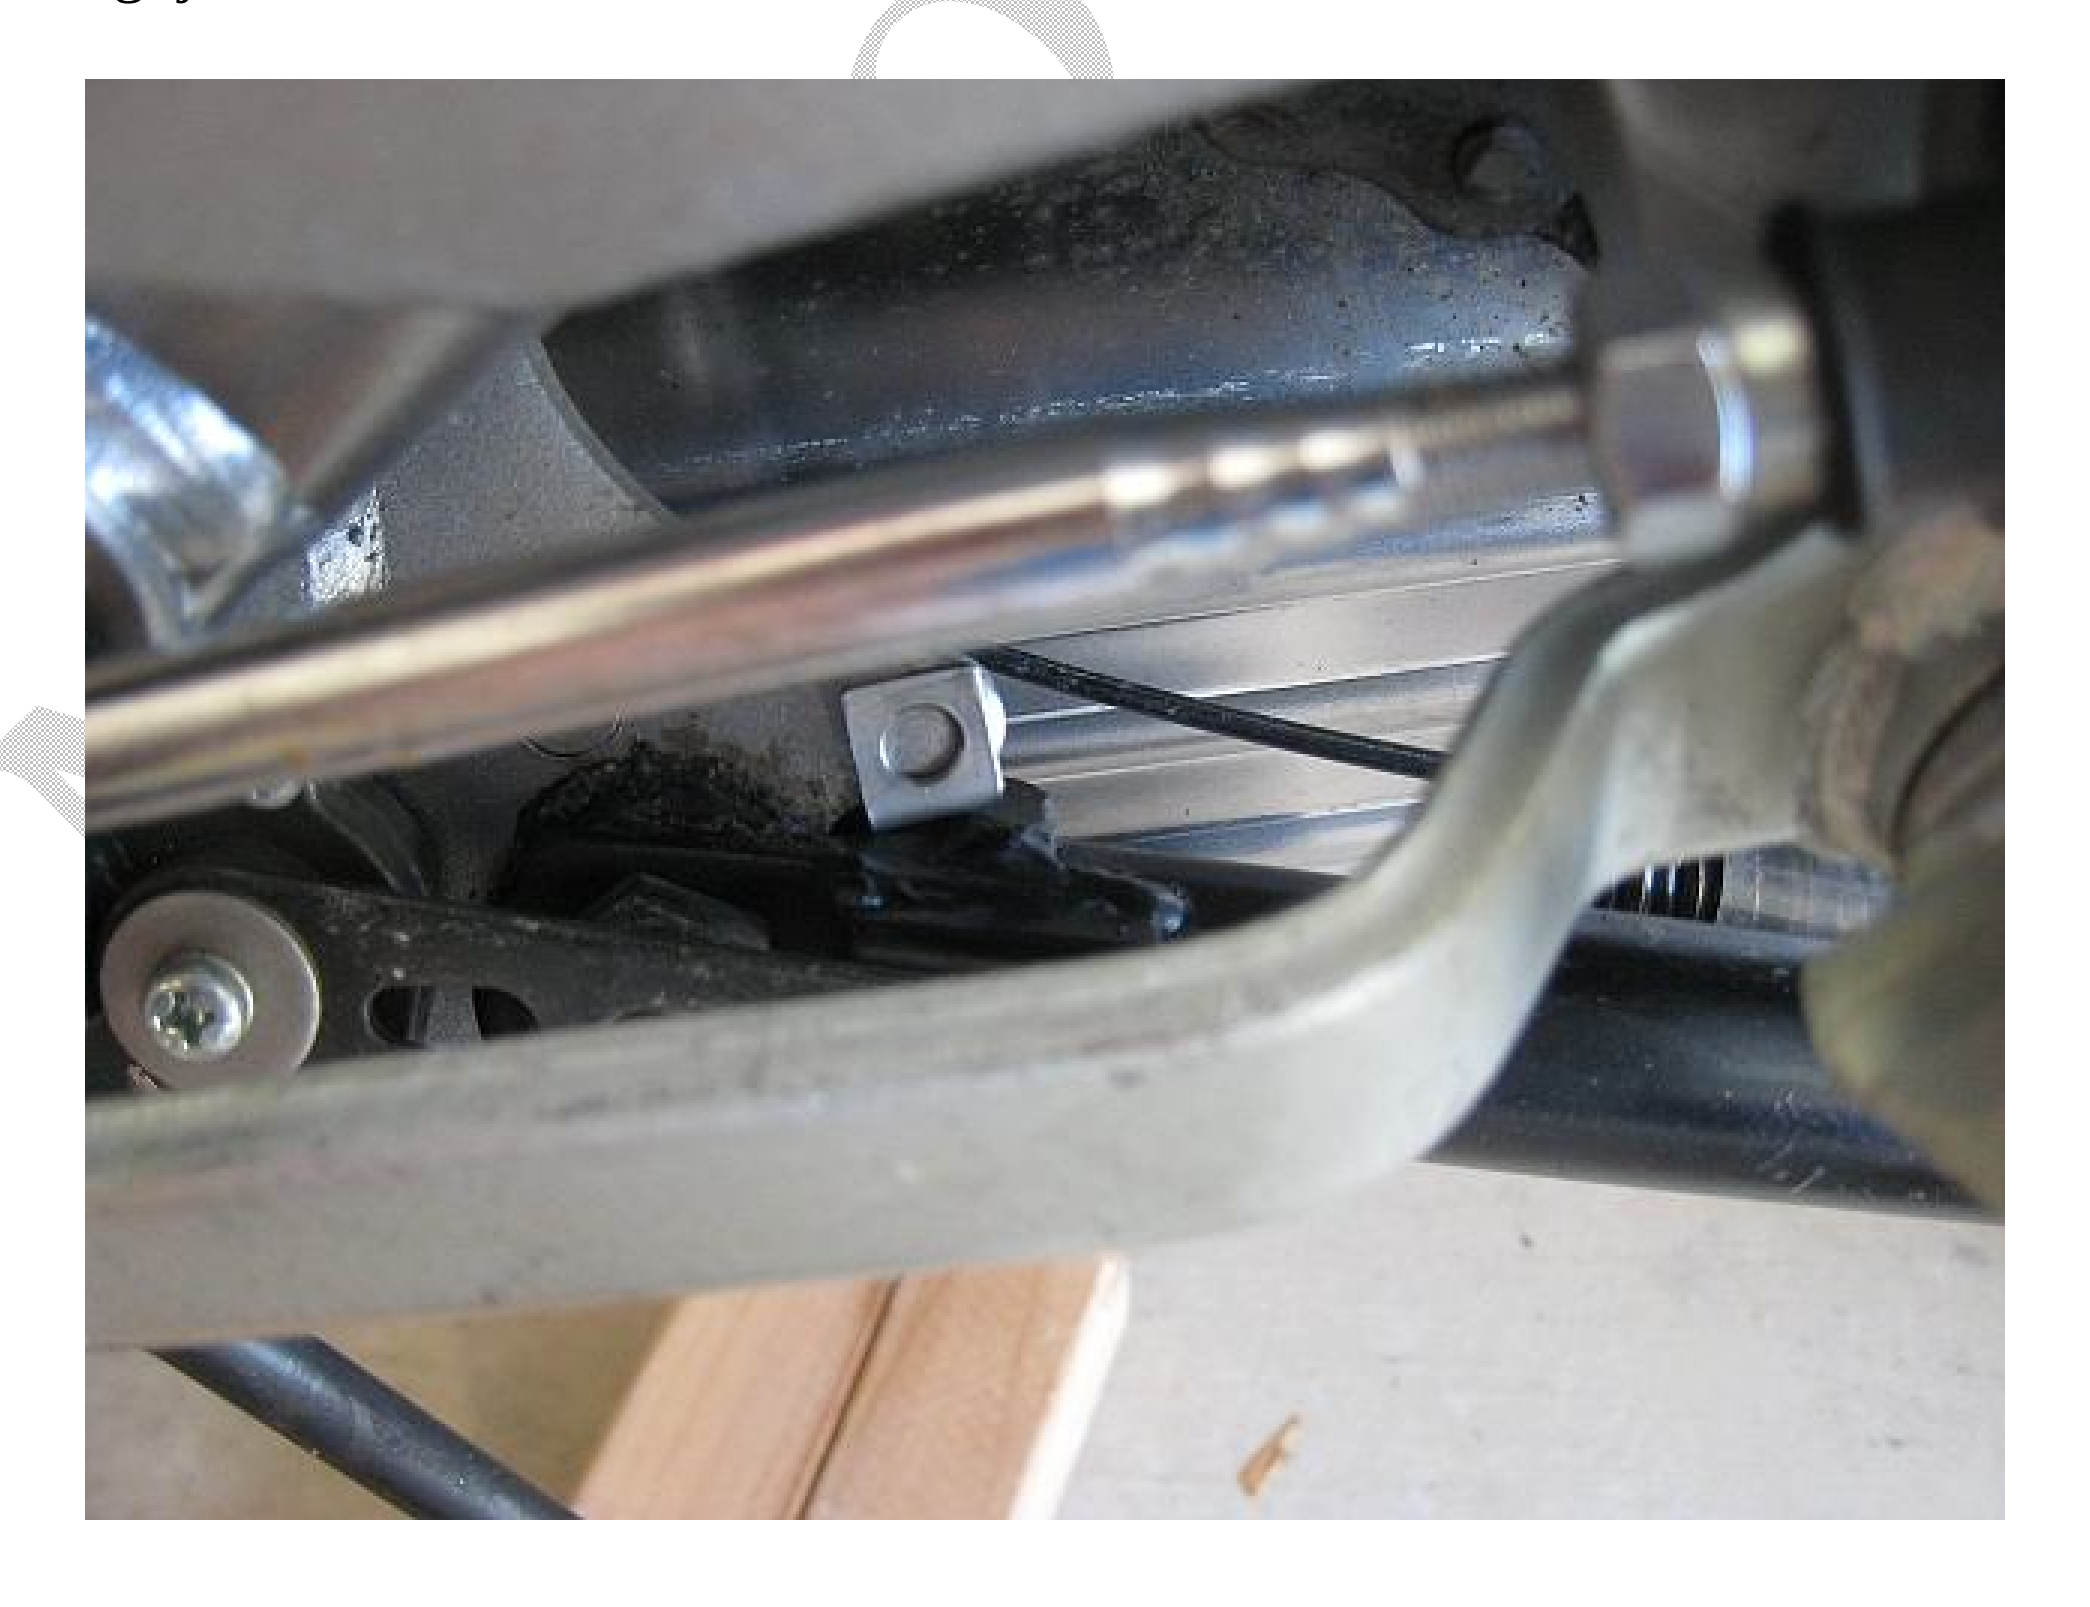

3) Taladre en el tope de la patilla atreves del agujero del Separador en L como se muestra.

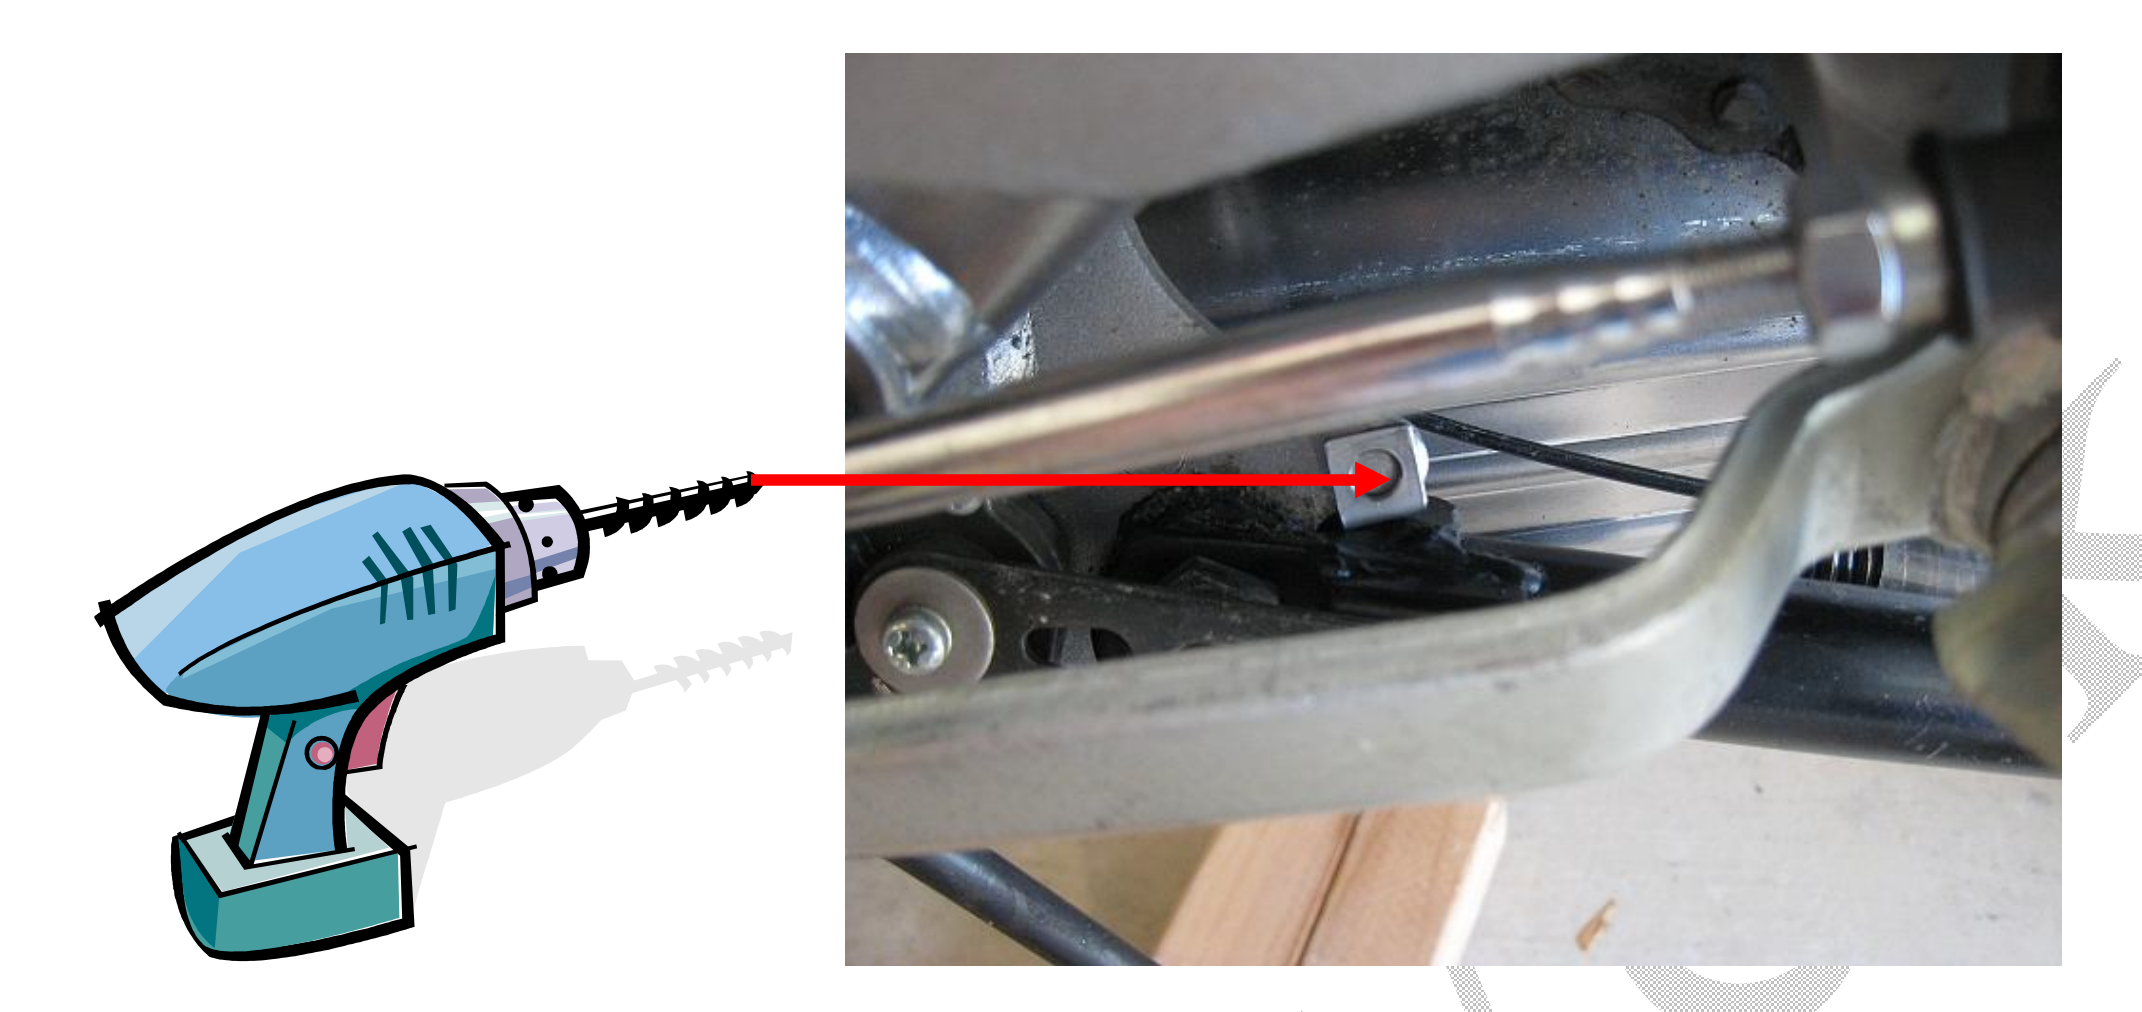

4) Inserte el perno que se suministra y atorníllelo con la tuerca que se suministra por la parte trasera.

5) Una vez asegurado, el Separador en L creará un espacio libre adicional de 25 mm (1 pulgada) entre el basculante y el pié de la patilla original.